


Piccola handbok

Installation och teknisk manual



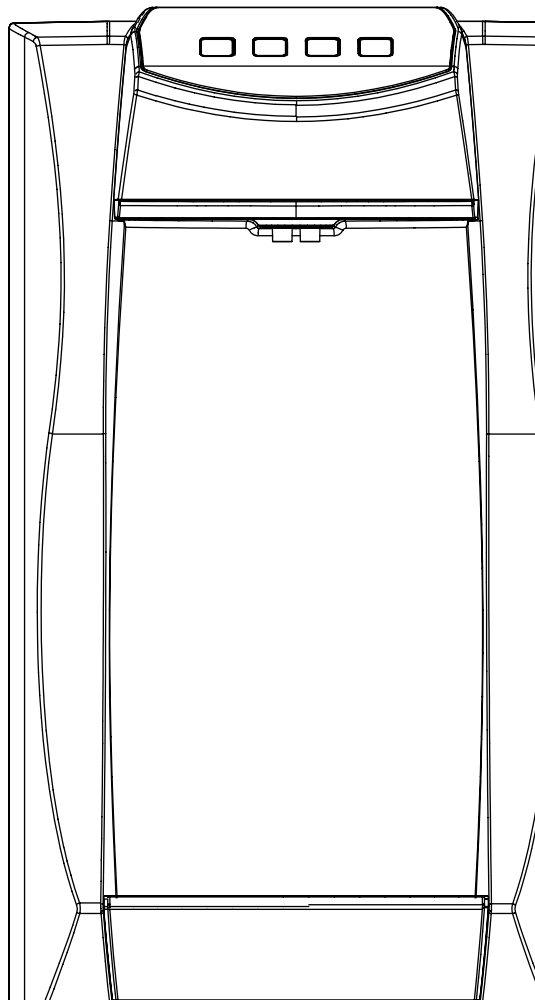

VARNING
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE MASKINEN
UTAN ERFORDERLIG KUNSKAP



Symbolen med en blixtnedpil i en triangel är avsedd för att uppmärksamma användaren om att det finns elektriska ledare på insidan av maskinen som i sin tur kan leda till elektrisk chock om användaren kommer i kontakt med dem.



Symbolen med ett utropstecken i en triangel är avsedd för att uppmärksamma användaren på vikten av att läsa och förstå maskinens handbok och installationsmanual.

VIKTIG INFORMATION FÖR DIN SÄKERHET

SPARA DENNA INFORMATION I NÄRHETEN AV MASKINEN

Varning - vid bruk av elektriskt anslutna produkter skall aktsamhet och varsamhet alltid eftersträvas. Läs därför noggrannt igenom nedanstående punkter för att försäkra Dig om att maskinen kopplas in och används under rätt premisser.

- 1) Läs manualen innan maskinen tas i bruk.
- 2) Spara manualen för framtida referens.
- 3) Följ installationsanvisningen och kontakta leverantören vid eventuella frågor.
- 4) Beakta varningstext och symboler för att undvika skador på maskin, egendom eller person.
- 5) Maskinen är endast avsedd för inomhusbruk.
- 6) Rengör maskinens yttre med lätt fuktad trasa. OBS! Använd ej lösningsmedel.
- 7) För desinfektion, vänligen följ handbokens instruktioner.
- 8) Placera inte maskinen i miljöer med extrema temperaturer ($> 32^{\circ}\text{C}$ eller $< 2^{\circ}\text{C}$) eller nära en värmekälla (element, spis eller dylikt). Maskinen får inte användas i tropiska klimat.
- 9) Sörj för god ventilation (minst 10 cm fritt utrymme för fristående maskin och erforderligt värmeavledning för inbyggadsmaskiner).
- 10) Anslut utrustningen endast till uttag försett med jord. Använd inte en stickkontakt med skadad/saknad jord.
- 11) Stickkontakten skall kunna nås för att kunna bryta strömmen vid risk för fara.
- 12) Apparatkabeln får inte vikas, klämmas eller placeras på ett sådant sätt att den är utsatt för tryck, belastning eller drag. Undvik också att stå eller kliva på kabeln. En skadad kabel får inte användas utan skall bytas ut innan maskinen tas i bruk.
- 13) I förekommande fall skall kolsyreflaskan alltid brukas och förvaras stående, fällsäkrad med rem och med möjlighet att enkelt avläsa kolsyreklockans tryck.
- 14) Använd endast tillbehör och kopplingsanordningar rekommenderat av tillverkaren.
- 15) Om maskinen inte ska brukas under en längre period rekommenderas att maskinen kopplas ur från elnätet, att vattentillförseln stängs av samt att maskinen töms på vatten.
- 16) Koppla ur maskinen från elnätet och stäng av vattentillförseln om omständigheten påvisar särskild aktsamhet (ex vid åska eller oväder som riskerar oavsiktligt strömbavbrott).
- 17) All service inklusive underhåll, felsökning och åtgärd skall utföras av branschutbildad servicetekniker. Vid skada genom exempelvis spillad vätska, trasig nätslutning, fall- och slagskador, regn- eller temperaturrelaterad påverkan skall maskinen gås igenom av branschutbildad servicetekniker innan den åter tas i bruk.
- 18) Bryt alltid strömmen och vattentillförseln vid ingrepp i maskinen.
- 19) Placera inga levande ljus, blomvaser eller andra produktfrämmande föremål på maskinen.
- 20) Iakttag särskild försiktighet vid frakt, flytt och installation av maskinen så att maskinen inte välter (vältrisk förekommer vid $> 10\text{--}15^{\circ}$ lutning).
- 21) Vid eventuella fraktskador, kontakta fraktbolaget. I andra hand skall maskinen inspekteras av branschutbildad servicetekniker innan maskinen åter tas i bruk.
- 22) Vattenmaskinen bör användas med en s.k. vattensäkring (exempelvis AquaSafe eller HydroStop) för att undvika skador till följd av oönskat vattenläckage.
Vattensäkringen skall monteras mellan fastighetens vattenanslutning och maskinen i avseende att bryta vattentillförseln om läckage uppstår.
- 23) Kylaggregatet skall användas stående. Har det av någon anledning fraktats liggande SKALL det stå lodrätt i minst 2 timmar innan tillkoppling.
- 24) För maskiner med låsbart skåp skall nyckeln förvaras utom räckhåll för barn och obehöriga.
- 25) Maskinen är endast godkänd för anslutning till livsmedels-tjänligt vatten, fritt från bakterier och andra hälsovadliga ämnen.

Escowas logotyp är varumärkesskyddad av Escowa AB. Andra varumärken som refereras till i denna handbok, ägs av respektive varumärkesinnehavare. Specifikationer och utföranden kan närsomhelst ändras utan krav på Escowa om vidare notifiering. Vänligen försäkra Er om att Ni alltid innehar den senaste utgåvan av denna handbok. © Copyright Escowa AB



Innehåll

1 Introduktion

Om den här manualen	4
---------------------------	---

2 Innan installation

Anslutningar	5
Inkommande el	5
Inkommande vatten	5
Kolsyra (CO2)	5
Ventilation	5
Desinficering	5
Hantera kolsyra	6
Vad är kolsyra	6
Försiktighetsåtgärder	6
Transport av gasflaskor	6
Avfallshantering	6
Produktyckelhantering	7
WEEE	7
Återvinning av förpackningar	7
RoHS2	7
Livsmedelsgodkänd	7
Övrig information	7

3 Produktinformation

Vad ingår i paketet	8
Installationsdetaljer (A)	8
Rekommenderade verktyg (B)	9
Huvudsakliga produktdetaljer (C)	9

4 Installation

Uppackning	10
Kontrollera varan	10
Att tänka på innan installation	10
Detaljerad anvisning	11
Installation och igångsättning	11

5 Service och underhåll

Hygienservice med desinficering	13
Demontering	13
Desinficering	13
Spolning	14
Rengöring	14
Hygienservice utan desinficering	15
Filterbyte	15
Daglig skötsel	15
Användarens ansvar	15

6 Tekniska specifikationer

Teknisk data	16
Mått	16
Vikt	16
Köldmedium	16
Kylkapacitet	16
Elanslutning	16
Effekt	16
Ljudnivå	16
Chassi	16
Utlopp	16
Vattenanslutning	16
Rek arbetstemperatur	16
Sprängskiss	17
Piccola Fizz	17

7 Kontaktuppgifter

Kontakta oss	18
Teknisk support	18
För återförsäljare	18
EG-försäkran om överensstämmelse	19
Modellbeteckningar	19
Hänvisning till direktiv/standarder	19
Ansvarig för sammanställande	19

1 Introduktion

Om den här manualen

För att få ut mesta möjliga av din vattenautomat uppmanar vi dig att noggrant läsa igenom denna manual och följa instruktionerna för bästa kapacitet och längsta möjliga livslängd.

Escowa har vuxit till att vara en marknadsledande leverantör på både den svenska och internationella marknaden, har ansvaret vuxit och vi med det.

Därför är vi tacksamma för all återkoppling vi kan få. Har du synpunkter på våra produkter, på oss eller våra återförsäljare? Tveka inte att kontakta oss på info@escowa.se

Tack!

2 Innan installation

Anslutningar

Inkommande el

Maskinen levereras med tillhörande elkabel och får inte användas om anslutningen skadats eller modifierats.

⚠ *Anslut endast till 230 volts jordat uttag.*

Inkommande vatten

För inkommande vatten används 1/2" utvändig gänga. Våra maskiner kopplas på kallvattenledning försedd med avstängningsventil (exempelvis Ballofix™) och tryckreducerare. Tryckreducering ingår i installationspaketet för varje respektive modell.

⚠ *Använd alltid en extern vattensäkring typ AquaSafe eller Hydrostop.*

Kolsyra (CO₂)

I förekommande fall medföljer kolsyreregulator komplett med anslutningsslang i installationspaketet för respektive modell. Regulatorn är anpassad för flaskor innehållande CO₂ (3,5 - 10kg), enligt svensk standard.

❗ *Kolsyreflaska köps separat. Kontakta din lokala gasleverantör för mer information.*

⚠ *Läs noggrant igenom kolsyreleverantörens säkerhetsföreskrifter för kolsyra innan installation påbörjas.*

Ventilation

Denna maskin skall placeras på en plan yta med minst 10 cm avstånd mellan fläktutblås och närmaste föremål som kan hindra luftflödet.

Försäkra Er också om att ytan lämpar sig för maskinens vikt.

⚠ *Sörj för god ventilation.*

Desinficering

Sörj alltid för god hygien.

Alla installationens lösa delar som kommer i invändig kontakt med vatten SKALL desinficeras.

Använd ett ytdesinfektionsmedel med minst 70% alkoholhalt. Escowa rekommenderar Kemetyl Desytol 1 liter (ES1052 med tillbehör Sprayflaska ES1498) eller Escowa Water Purifier (ES1414).

Hantera kolsyra

Vad är kolsyra

Om du har valt en vattenmaskin med funktion för att kolsyra vattnet bör du läsa igenom denna kortfattade instruktion om hur du bäst hanterar och förvarar kolsyreflaskan.


Kolsyra är en luktfri, färglös gas med kemisk beteckning CO_2 . Gasen är tyngre än luft och vid läckage finns risk för ansamling vid marknivå i trånga utrymmen. Gasen är kvävande och kan orsaka cirkulationssvikt och medvetslöshet.

Vanlig symptom är huvudvärk och illamående. Kall gas kan vid direktkontakt med huden också orsaka köldskador.

Kolsyreflaskan har en etikett för identifiering. Denna får ej avlägsnas då den är avsedd för kontroll vid fyllning.

Försiktighetsåtgärder

Hantera kolsyra och kolsyreflaskor med aktsamhet. Sörj för god ventilation och förvara flaskorna i normal rumstemperatur (5-35°C).

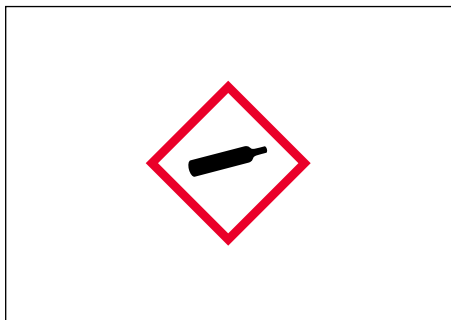

Symbolen för kolsyra och andra gaser ser ut som ovan och platsen där gasen förvaras ska vara uppmärkt med tydlig skylt enligt ovan.

Kolsyra är en komprimerad och kondenserad gas som i nedre delen av flaskan består av

vätska. Gasflaskor skall därför alltid förvaras stående upprätt.

Anslut kolsyran endast genom tryckregulator och till en flaskas med godkänd säkerhetsventil.

Använd enbart livsmedelsgodkänd kolsyra för dryckeshantering.

⚠ *Kolsyra/kolsyreflaskan anses inte vara en del av maskinen och tillhandahålls inte av Escowa. Kontakta din lokala gasleverantör för mer information om kolsyra.*

Transport av gasflaskor

Kolsyreflaskor skall transporteras i ventilerat lastutrymme, åtskilt från förarhytten. Flaskorna skall vara väl förankrade. Ombesörj att ventilerarna är ordentligt stängda och att ventilens skyddsmutter är korrekt monterad.

Kolsyreflaskan bör vara utrustad med sprängbläck för din säkerhet. Kontrollera detta med din leverantör av kolsyra.

Kolsyreklockor och kylaggregat som levereras av Escowa är utrustade med säkerhetsventil.


Avfallshantering

Kolsyreflaskan skall returneras till leverantören för omhändertagande. Släpp inte ut gasen i avlopp, källare, hållrum eller andra platser med risk för gasansamling. Kontakta din leverantör vid frågor.

Produktcykelhantering

WEEE

Denna produkt innefattas av EU-direktivet (2012/19/EU) om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Direktivet gäller också EES-området: Norge, Island och Liechtenstein. Syftet är att minska miljöpåverkan från elektroniskt avfall.

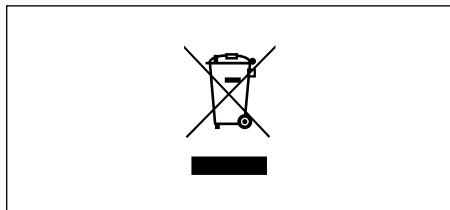

Symbolen ovan betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen skall återvinnas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre.

Produkten ska lämnas in på en för ändamålet avsedd samlingsplats eller på en återvinningsstation för elektroniskt avfall. Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna.

Återvinning av förpackningar


Förpackningen/kartong och plast är 100% återvinningsbart.

Följ dina lokala anvisningar för återvinning av respektive material.

RoHS2

Escowas kylare faller in under RoHS2-direktivet (2011/65/EU) som syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

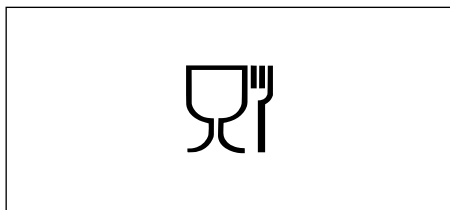

Livsmedelsgodkänd

Denna produkt är tillverkad för användande i enlighet med Livsmedelsdirektivet (1935/2004/EG) och är lämpligt för kontakt med livsmedel.

Övrig information

För frågor kring produkten, installation eller användande kontakta oss på följande adress:


Escowa AB
Moränvägen 9
186 40 Vallentuna

3 Produktinformation

Vad ingår i paketet

Installationsdetaljer (A)


- ① Piccola / Piccola Fizz bänkmodell
- ② Underskåp laminat (tillval)
- ③ Kolfilter standard (ES1511)
- ④ Koppling 1/4"-5/16"
- ⑤ CO2 Klocka Standard (Fizz)
- ⑥ Filterhuvud 5/16"
- ⑦ Montageskruv till filterhållare 4,2x13 (4 st)
- ⑧ Tryckreducering vatten IN 1/2"-5/16"
- ⑨ Anslutnings slang 5/16" (blå)
- ⑩ WaterPurifier desinfektionsvätska
- ⑪ Handbok

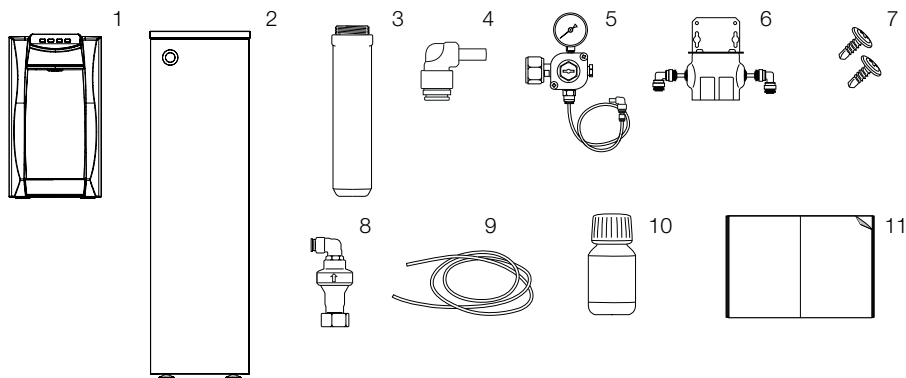

❗ *Vattensäkring och kolsyreflaska ingår inte i installationspaketet.*


Rekommenderade verktyg (B)

- ① Slangsax
- ② Speedfit-verktyg
- ③ Spårskruvmejsel
- ④ Stjärnskruvmejsel
- ⑤ Skiftnyckel
- ⑥ Spolfilter (ES1520)
- ⑦ Borrmaskin (vid slanggenomföring i bänk)

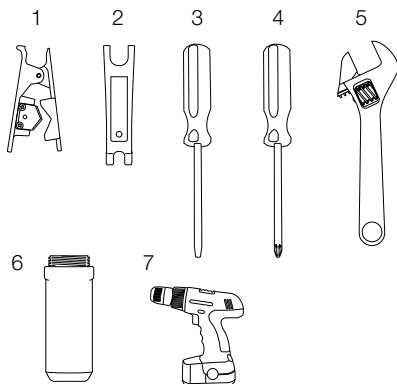

Huvudsakliga produkt detaljer (C)

- ① Knappsats
- ② Utlopp för vatten
- ③ Spillbricka
- ④ Ventilationsintag
- ⑤ Flottör/överfyllnadsindikation
- ⑥ Termostatvred
- ⑦ Strömknapp
- ⑧ Strömanslutning
- ⑨ Inkommande vatten 1/4"
- ⑩ Inkommande kolsyra 1/4" (Fizz)
- ⑪ Serienummeretikett
- ⑫ Ventilationsutblås (kondensor)
- ⑬ Används ej (hetvattensval)

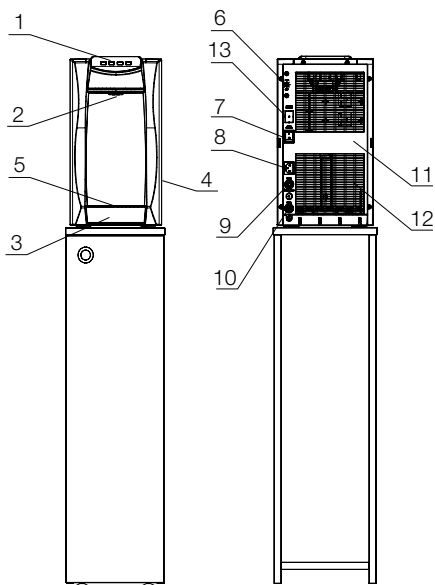

4 Installation

Uppackning

Kontrollera varan

Maskinen levereras med tillhörande elkabel och får inte användas om anslutningen skadats eller modifierats.

⚠ Anslut endast till 230 volts jordat uttag.


Att tänka på innan installation

⚠ Installation och igångsättning av maskinen får endast utföras av utbildade installations-tekniker, godkända av leverantören.

⚠ Placera maskinen på lämplig plats (en plan yta som tål maskinens vikt), med framdraget vatten och jordad elanslutning anpassat för maskinen.

⚠ Försäkra Er om att maskinen har en minst 10 cm bred luftspalt till närmaste föremål för att försäkra tillräcklig ventilation.

⚠ Våra kylare skall installeras med tryckreducerare. Saknas detta kan vattenkylaren ta skada med risk för läckage som följd.

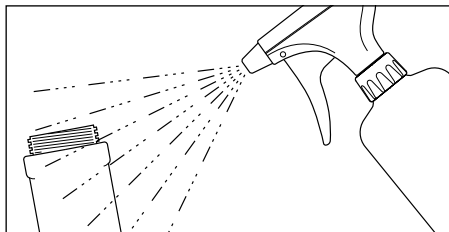

❗ Glöm inte att desinficera alla ytor som kommer i kontakt med vatten.

⚠ Kylaren skall alltid användas med ett vattenreningsfilter för att garantera bästa möjliga vattenkvalitet. Därför är det också viktigt att filtret byts med jämna intervaller enligt filtertillverkarens rekommendationer.


⚠ Koppla kylaren endast till vatten av godkänd drickskvalitet.

❗ Escowas kylare levereras alltid med ett vattenreningsfilter av god kvalitet. Saknar du filter, desinfektionsmedel eller andra tillbehör kontaktar du oss enligt kontaktinformationen längst bak i denna anvisning.

Detaljerad anvisning

Installation och igångsättning


- ❗ Escowa rekommenderar alltid en rutinmässig sanering (se kapitel **Hygienservice med desinficering**) innan maskinen tas i bruk.

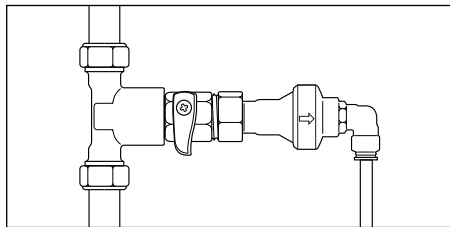


1. Montera tryckreducerare till framdragen kallvattenledning via avstängningskran (kulventil exempelvis Ballofix™ eller liknande).

- ❗ Använd ALLTID en vattensäkring (typ: AquaSafe eller Hydrostop). Vattensäkringen monteras INNAN tryckreduceraren.
- ❗ Lägg märke till flödesriktningen när ni monterar anslutningskitet.

2. Montera filterhållaren på lämplig plats och koppla slangen från tryckreduceraren till filterhållarens koppling för inkommande vatten (vänster).

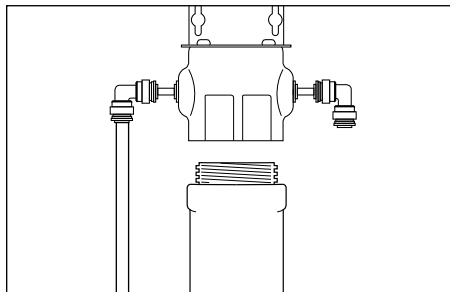

3. Montera kolfiltret i filterhållaren.

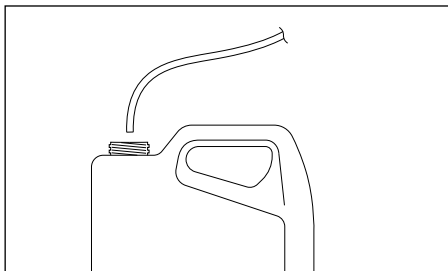


4. Öppna vattenkranen (kulventil) och spola igenom filtret med minst 3-5 liter vatten.

- 💡 Tänk på att slangen från filterhållaren ännu inte är ansluten, men det går bra att hålla ut spillvattnet i en fristående dunk.

- ❗ Vattnet kan vara gråaktigt p.g.a. lösa kolpartiklar och är helt normalt på ett nytt filter.

5. När vattnet rinner med en jämn klar stråle stänger du av vattenkranen (kulventilen).

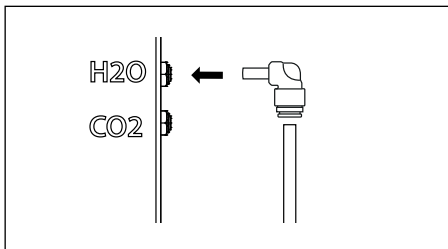

6. Anslut slangen från filterhållaren till inkommande anslutning för vatten på maskinens baksida.

7. Kontrollera alla anslutningar. Öppna sedan vattenkranen (kulventil) och kontrollera att det inte läcker vatten i några av anslutningarna.


8. Anslut vattenkylaren till 230 volt jordat uttag och slå på strömbrytaren (till läge '1').

9. Tryck på knappen för kolsyrat vatten för att släppa eventuellt övertryck. Det startar också pumpen, som fyller systemet.

- ❗ Pumpen går i ca 1-2 minuter och fyller systemet med vatten.


10. Tryck på respektive knapp för alla vattenval

och töm ut ca 1 liter vatten per knapp.

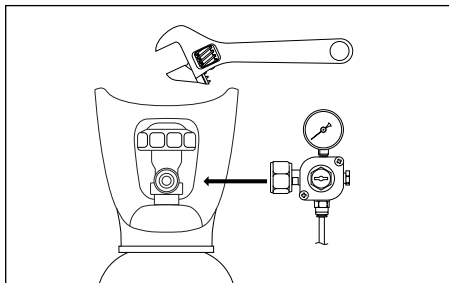


11. Anslut kolsyreklockan till kolsyretuben.

⚠ Anslutningarna bör dras tillräckligt hårt för att undvika läckage.

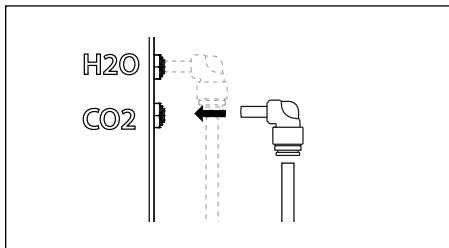


12. Anslut kolsyreslangen till inkommande anslutning för kolsyra (CO2) på maskinens baksida.

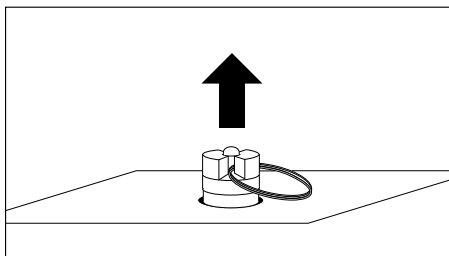

13. Öppna maskinens topppanel och dra upprepade, korta omgångar i övertrycksventilen, tills det kommer en liten mängd vatten ur ventilen.

i Detta för att avlägsna luft i karbonatorn och därmed tillse att man uppnår en god kolsyresättning.

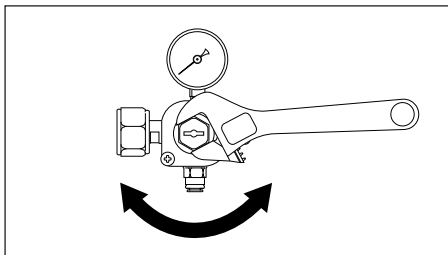

14. Öppna kranen på kolsyretuben och ställ in kolsyre-tryck (CO2) på mellan 3,5-4 bar genom att skruva justerskruven på klockans mitt.

i Medsols ökar trycket, motsols minskar trycket.

15. Placera kolsyreflaskan i underskåpet.

⚠ Säkra kolsyreflaskan med kardborreband eller liknande.

16. Kontrollera och eventuellt justera termostaten innan maskinen tas i drift.

i Termostaten är justerbar i läget 1-7 och rekommenderas att ställas in på läge 5.

17. Flödesmängden för kolsyrat vatten kan justeras på kompensatorn, som återfinns under topppanelen.

Maskinen är nu färdiginstallerad och färdig att användas.

5 Service och underhåll

Hygienservice med desinficering

⚠ *Medföljande kolfilter SKALL bytas med 6 månaders intervall.*

❗ *Escowa rekommenderar att maskinen desinficeras med samma intervall som filterbytet, dock minst 1 gång per år eller efter annan hantering.*

Demontering


1. Stäng av inkommande vatten och tryck på knappen för kylt/stilla vatten för att släppa trycket i systemet.

💡 *Kontrollera vattensäkringen (Hydrostopp/ AquaSafe) genom att fukta sensorn och kontrollera att det fungerar som det ska, dvs att det löser ut och att det inte släpper igenom något vatten.*

2. Montera bort det gamla filtret ur filterhållaren.

💡 *Lägg lite papper under då det alltid kommer lite vatten när man gör det.*

Desinficering

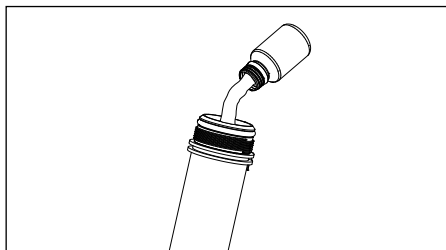

3. Tillför 1 flaska Escowa Water Purifier desinfektionsmedel i ett spolfilter och montera det i filterhållaren.

⚠ *Glöm inte att desinficera packningar och o-ringar.*

4. Slå på vattentillförseln igen och tappa ut -kylt-/stilla vatten tills det kommer svagt gulfärgat vatten ur utloppet.

5. Tappa sedan ut -okylt- vatten tills det kommer svagt gulfärgat vatten.


6. Stäng av inkommande vatten och tappa ut kolsyrat vatten tills det bara kommer gas (med ett fräsande ljud).

❗ *Pumpen kan låta ansträngd då den inte får något vatten men den tar inte någon skada av detta.*

7. När man har tömt karbonatorn (när det fräser) så slår man på inkommande vatten igen och

pumpen fyller då karbonatorn med desinfektionsmedel från spolfiltret.

- ☀ Om pumpen fyller ovanligt långsamt kan det hjälpa att dra i övertycksventilen, för att släppa på mottryck.

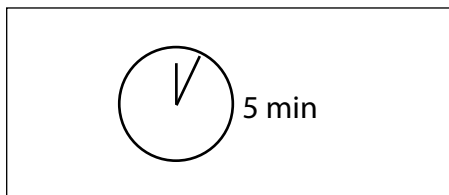


8. Låt nu medlet verka i minst 5 minuter innan spolning.

- ☀ Medans medlet verkar är det en god idé att hoppa till stycket för Rengöring.

Spolning

9. Stäng av inkommande vatten och tryck på någon av knapparna för kylt/stilla vatten för att släppa trycket i systemet.

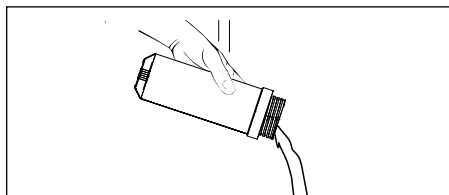

10. Demontera spolfiltret (som du tömmer och kan använda igen) och montera ett nytt kolfilter i filterhållaren.

- ☀ Spola filtret med slangen från filterhållaren eller använd ett förspolat filter för att undvika kolpartiklar i ventilen!
- ☀ Lägg lite papper under då det alltid kommer lite vatten när man demonterar spolfiltret.

11. Slå på inkommande vatten (försiktigt) igen och tryck på knappen för -kylt- /stilla vatten och tappa ut minst 3 liter vatten. Upprepa även för -okylt- /stilla vatten.

- ❗ Vid spolning utan förspolat filter kan vattnet vara lite missfärgat i början p.g.a. kolpartiklar från filtret vilket är helt normalt. Escowa rekommenderar användning av förspolat filter.

12. Stäng åter av inkommande vatten och tryck på knappen för kolsyrat vatten och fortsätt att tappa ut tills det bara kommer gas från karbonatorn (med ett fräsande ljud).

13. Slå på vattnet igen och vänta tills karbonatorn är fylld (pumpen stannar).

- ☀ Om pumpen fyller ovanligt långsamt kan det hjälpa att dra i övertycksventilen, för att släppa på mottryck.

- ⚠ Lukta/smaka så att det inte finns någonting kvar av desinfektionsmedlet (om det finns kvar lukt eller smak av medlet upprepa spolningsmomentet punkt 12-13).

Rengöring

14. Rengör strålsamlare och spillbricka från kalk, smuts mm. Byt ut om det behövs!

15. Bryt strömmen och gör rent kondensorn från damm och annan eventuell smuts. Det är viktigt att hela kondensorn hålls ordentligt ren.

- ☀ Kondensorn är lätt att göra ren med hjälp av dammsugare, borste eller tryckluft.
- ⚠ Se till att utrustningen är ren och hel i övrigt (in- och utvändigt).
- ⚠ Se till att maskinen fungerar felfritt innan du lämnar den.

Hygienservice utan desinficering

Filterbyte

Filterbyte är en något enklare operation med fokus på att säkerställa vattenreningsfiltrets funktion.

1. Stäng av inkommande vatten och tryck på knappen för kylt/stilla vatten för att släppa trycket i systemet.

💡 *Om det finns ett Hydrostopp/AquaSafe så fuktar du sensorn och kollar att det fungerar som det ska, dvs att det löser ut och att det inte släpper igenom något vatten.*

2. Montera bort det gamla filtret ur filterhållaren.

💡 *Lägg lite papper under då det alltid kommer lite vatten när man gör det.*

3. Montera ett nytt kolfilter i filterhållaren.

💡 *Spola filtret med slangen från filterhållaren eller använd ett förspolat filter för att undvika kolpartiklar i ventilen!*

4. Slå på inkommande vatten (försiktigt) igen och tryck på knappen för kylt/stilla vatten och tappa ut minst 3 liter vatten.

❗ *Om filtret inte är förspolat kan vattnet vara lite missfärgat i början p.g.a. kolpartiklar från filtret vilket är helt normalt.*

Daglig skötsel

Användarens ansvar

Det regelbundna underhållet sköts av slutanvändaren och faller in under allmän skötsel vid normal användning.

Säkerställ att maskinen har god ventilation genom att se till att ytan kring maskinens fläktutblås är fritt från damm.

Töm spillbricka och desinficera området kring automatens vattenutlopp.

6 Tekniska specifikationer

Teknisk data

Mått

Vattenkylare: (b x h x d) 240 x 425 x 451 mm

Underskåp: (b x h x d) 260 x 900 x 440 mm

Vikt

Piccola: ca 16 kg

Piccola Fizz: ca 16 kg

Underskåp: ca 20 kg

Köldmedium

Piccola: R600a (40g)

Piccola Fizz: R600a (40g)

Kylkapacitet

Piccola: 15 lit/tim

Piccola Fizz: 15 lit/tim

Elanslutning

230 V/1A 50Hz

Effekt

Piccola: 110 W (0,75 A)

Piccola Fizz: 190 W (1,05 A)

Energiförbrukning (standby)

Piccola: 0,28 Kwh/dygn

Ljudnivå

<70dB

Chassi

ABS plast

Utlopp

Elektrisk ventil med strålsamlare

Vattenanslutning

Kallvatten, 1/2" utvändig gänga


Rekomenderat inkommande vattentryck 3 bar
(via medföljande tryckreducering)

Rek arbetstemperatur

Min 5°C - Max 35°C

Sprängskiss

Piccola Fizz

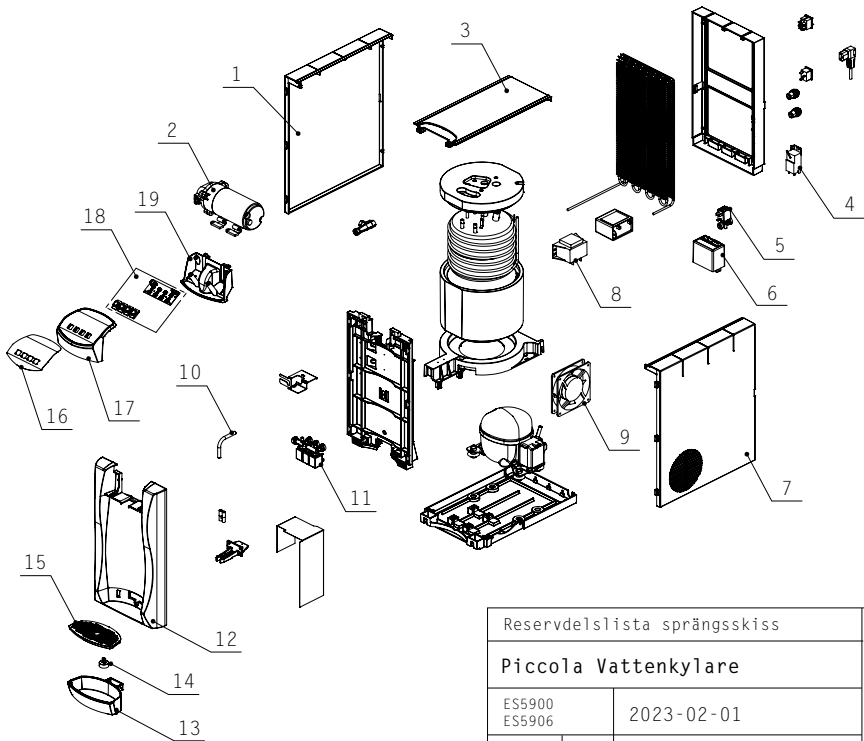

Reservdelslista sprängskiss				escowa
Piccola Vattenkylare				
ES5900 ES5906		2023-02-01		
v1.0	A3	F. Friberg		
1	ES6529 Panel vänster till Piccola			
2	ES6530 Pump till Piccola (Fizz)			
3	ES6531 Panel övre till Piccola			
4	ES6532 Termostat till Piccola			
5	ES6533 Inloppsventil till Piccola			
6	ES6534 Styrbox till Piccola			
7	ES6535 Panel höger till Piccola			
8	ES6536 Transformator till Piccola (Fizz)			
9	ES6537 Fläkt till Piccola			
10	ES6538 Utloppspip RF till Piccola			
11	ES6539 3-vägsventil till Piccola			
12	ES6540 Frontpanel till Piccola			
13	ES6541 Spillbricka till Piccola			
14	ES6542 Flottör till Spillbricka Piccola			
15	ES6543 Galler till Spillbricka Piccola			
16	ES6544 Etikett Knappanel 4 knappar Piccola			
17	ES6545 Front Knappanel 4 knappar till Piccola			
18	ES6546 Knappanel 4 knappar Piccola Fizz			
19	ES6547 Fäste Knappanel Piccola			

7 **Kontaktuppgifter**

Kontakta oss

Teknisk support

För teknisk support vänd dig till Escowas tekniska support. Supporten nås på telefon: 08-557 731 20, kontorstid.

Det går också bra att maila på adress: support@escowa.se

För återförsäljare

För frågor rörande installation och service-ärenden kontakta Escowas tekniska support.

Supporten nås på telefon: 08-557 731 20, kontorstid.

Det går också bra att maila på adress: support@escowa.se

EG-försäkran om överensstämmelse

Escowa AB försäkrar härmed att produkterna för att kyla och servera kylt naturligt och/eller kolsyrat vatten enligt nedan överensstämmer med kraven i listan över direktiv. Försäkran gäller endast om installationen har gjorts enligt Escowas instruktioner och förutsatt att inga ändringar har gjorts på aggregatet/aggregaten.

Modellbeteckningar

Piccola, Piccola Fizz

Hänvisning till direktiv/standarder

Direktiv referens	Förklaring
1935/2004/EG	Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
2014/30/EG	Direktiv för elektromagnetisk kompatibilitet för bruksföremål
EN 55014-1	Elektromagnetisk kompatibilitet för bruksföremål
EN 55014-2	Elektromagnetisk kompatibilitet för bruksföremål
EN 60335-1/2-24	Särskilda fordringar på kylar och frysar för livsmedel
2012/19/EG	WEEE
2011/65/EG	RoHS2

Ansvarig för sammanställande

Fredrik Friberg, Teknisk chef
Escowa AB, Vallentuna

Vallentuna, 2023-04-28
Mattias Källemyr, VD


.....



En svensk kvalitetsprodukt